

ISO 9001 : 2008 CE RoHS

Мастер Шарк


Технические характеристики	1,5 / 2 Вт	
	Белый	Белый холодный
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	12 ±0,5	
Мощность, Вт	1,5 / 2	
Ток, мА	125 / 170	
Цветовая температура, К	6000-6500	8500-9000
Световой поток, лм	135 / 170	140 / 176
Угол рассеивания, °	50° x 12°	
Оптимальная глубина использования, мм	110 - 200	
Тип светодиода / кол-во кристаллов, шт.	SMD 3030 / 1	
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	1	
Расстояние между модулями, мм	140	
Расстояние между центрами модулей, мм	190	
Кол-во модулей в шлейфе / шлейфов в коробке, шт.	20 /	
Кол-во последовательно соединенных модулей, не более, шт.	20	
Производство		
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	43 x 36 x 15,4	
Степень пылевлагозащиты, IP	65	
Срок гарантии	1 год	
Примечание	<ul style="list-style-type: none"> Мощность и ток указаны на один модуль. Измерения производились в шлейфе. 	

Глубина, мм	110	120	130	140	150	160	170		
Параметры									
Межцентровое расстояние, мм	50	60	70	80	90	100	110		

*Расчет произведен с учетом рассеивающей поверхности - молочный акрил толщиной 3 мм.

Мастер Шарк 1,5 Вт - идеальное решение для подсветки тонких коробов. Использование модулей такого типа позволяет значительно снизить бюджет изделия и сократить время монтажа, т.к. модулей потребуется в разы меньше, чем при фронтальной засветке. Высота засветки до 500 мм.

Рекомендуемая схема подключения

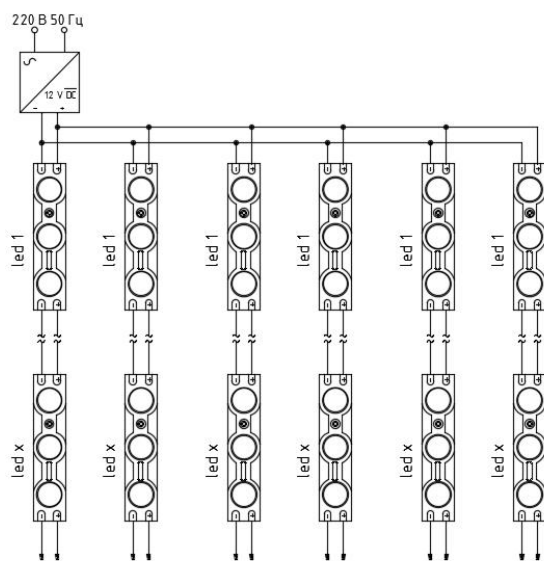

x = количество модулей в шлейфе.